

PLATAFORMAS DE TESOURA TODO-O-TERRENO

H12 SXL
H15 SXL
H18 SXL



- Dimensões da plataforma:
7,3 m x 1,9 m*
- Capacidade da plataforma:
até 700 kg
- Sem restrição de carga na
extensão
- Adaptação automática a
equipamentos standard
- Terrenos com declive
máximo de 40% (4x4)
- 4 rodas motrizes standard

* Com dupla extensão





H12 SXL H15 SXL H18 SXL

Plataformas de tesoura todo-o-terreno

As vantagens Haulotte®

- Dupla extensão, aumentando a superfície de trabalho
- Bloqueio diferencial hidráulico, o que permite uma utilização todo-o-terreno
- Velocidade de deslocação máxima de 6 km/h
- Estabilização automática em tempo reduzido, antes de subir a plataforma
- Utilização sobre qualquer tipo de solos, acidentados ou não
- Altura recolhida e comprimento que facilitam o transporte e a condução
- Pneus especiais contra furos
- Comandos completamente proporcionais
- Robusta, fiável e de fácil manutenção

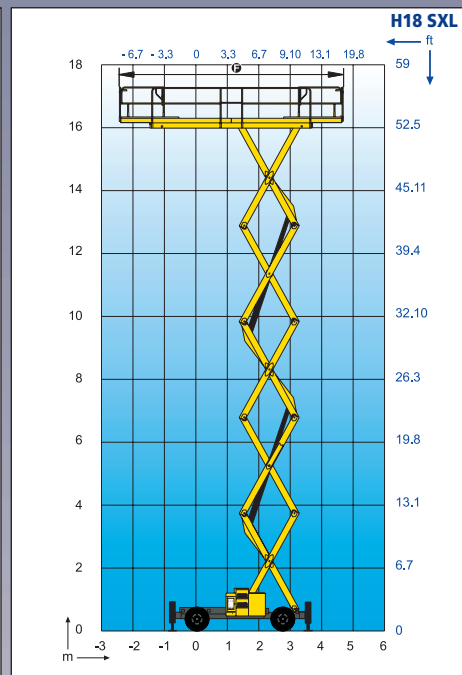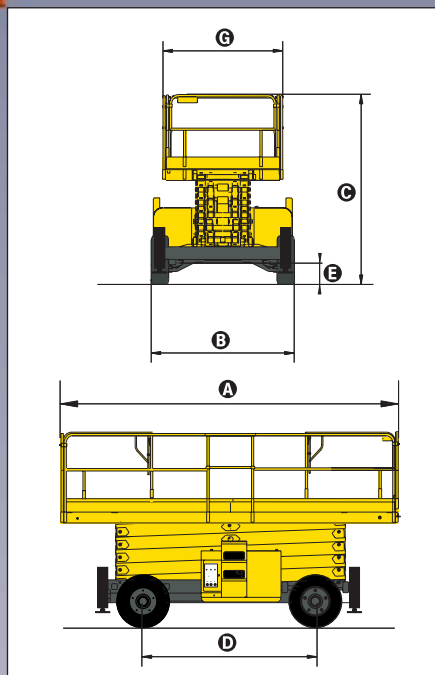

CARACTERÍSTICAS

	H12 SXL	H15 SXL	H18 SXL
Altura de trabalho	12 m	15 m	18 m
Altura da plataforma	10 m	13 m	16 m
Capacidade máxima	700 kg	500 kg	500 kg
A Comprimento	5,30 m		
B Largura	2,25 m		
C Altura recolhida	2,57 m	2,77 m	2,97 m
Altura recolhida (transporte)	1,71 m	1,91 m	2,11 m
D Distância entre eixos	2,75 m		
E Distância ao solo	27 cm		
F x G Dimensões da plataforma	7,30 x 1,90 m		
Extensão da plataforma	1 m		
Velocidade de translação	1,6 / 3,2 / 6 km/h		
Raio de rotação exterior	6,20 m		
Tempos de subida / descida	43 / 65 sec.	46 / 57 sec.	60 / 60 sec.
Motor	32 CV - 24 kW		
Terrenos com declive máximo de	40%		
Pneus especiais contra furos	10 x 16,5"		
Depósito hidráulico	100 l		
Depósito de gasóleo	65 l		
Peso total	5 700 kg	6 530 kg	7 490 kg

EQUIPAMENTO STANDARD

- 4 rodas motrizes (2 rodas directrizes dianteiras)
- Controlador de inclinação
- Limitador de carga na plataforma
- Baterias de 12 V - 95 Ah
- Alternador 14 V - 50 A
- Caixa de comandos amovível
- Posição de rodas livres
- Contador de horas
- Buzina
- Anilhas de reboque e elevação
- Travões hidráulicos
- Sistema manual de descida de emergência
- Avisador sonoro de translação

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- Sirene
- Módulo de arranque codificado
- Óleo biodegradável
- Tomada eléctrica na plataforma
- Avisador sonoro de movimentos e translação
- Pneus que não marcam
- Kit para países quentes
- Motor com dois tipos de combustível
- Gerador de 3kW
- Gerador de 3kW



HAULOTTE DO BRASIL • AV. CECI, 608 - B 13 • CEP : 06 460-120 - TAMBORE • BARUERI - SAO PAULO - BRASIL
TEL : +55 11 4208 4206 • FAX : +55 11 4191 4677 • E.mail : haulotte@haulotte.com.br • www.haulotte.com.br
HAULOTTE PORTUGAL • ESTRADA NACIONAL NUM. 10 • KM. 140 - LETRA K • 2695 - 066 BOBADELA LRS
TEL : +351 21 995 98 10/18 • FAX : +351 21 995 98 19 • E.mail : geral@haulotteportugal.com

Haulotte 
GROUP